
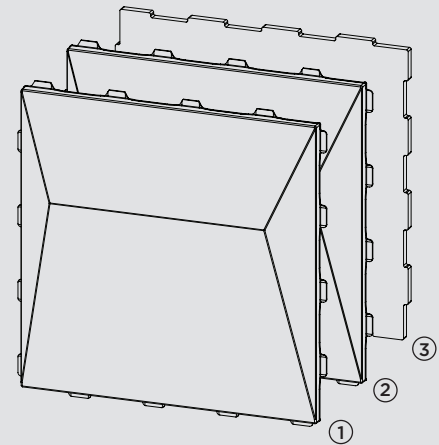


RUBY

INSTALLATION RÉGULIÈRE

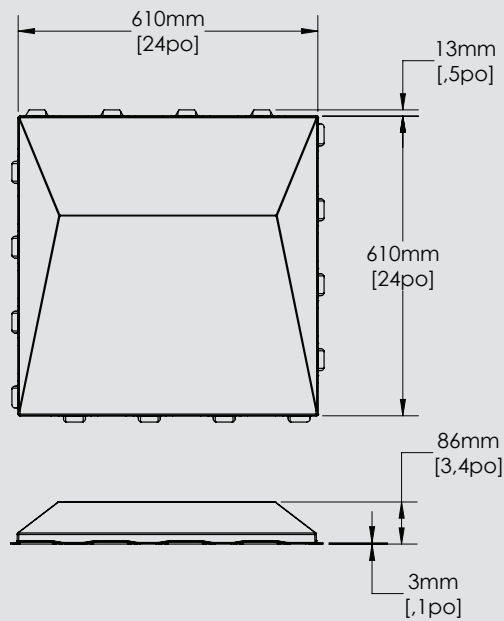

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit [†]	Murs & Plafonds	ACG* Déflecteurs** Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,4 po 86 mm	4 pi ² 0,372 m ²	RUBA-2424-R-X-****-****	● ● ● ●	-

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

[†]Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Déflecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété d'Artotrim. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2024-02

+1.450.646.7555
info@artotrim.com

artotrim.com