




PLAFONDS SUSPENDUS  
Solutions architecturales | Tuiles

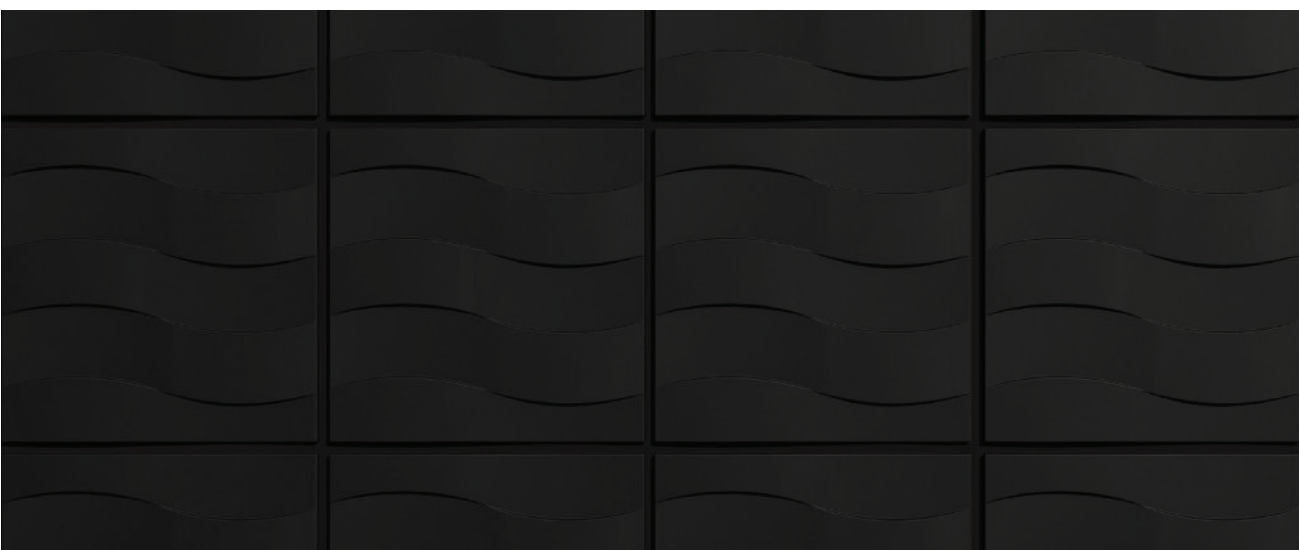

ARTOFIX

# PULSAR | PLAFONDS SUSPENDUS


## SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

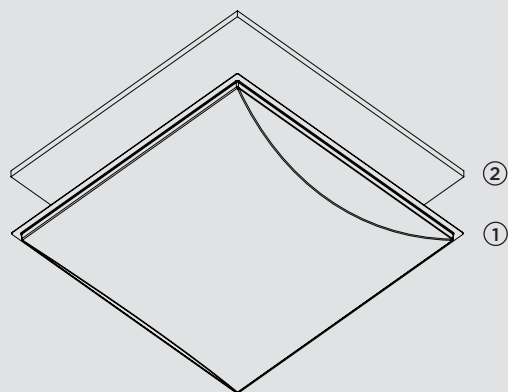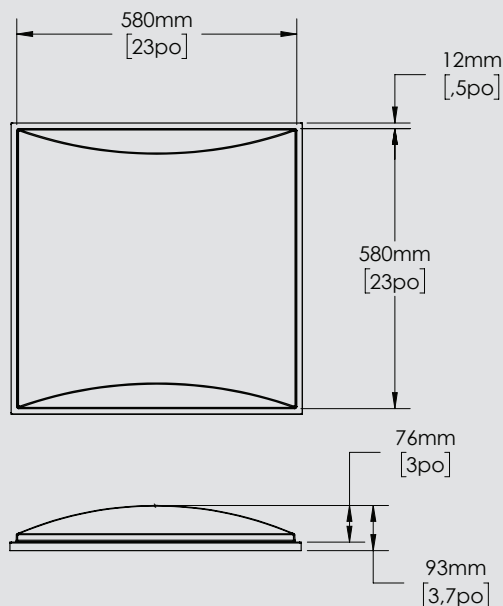

### COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Plafonds ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,7 po 93 mm	4 pi² 0,372 m²	PULA-2424-C-X-****-****	●	-	-

#### Moulure d'ajustements

##### Artotrim-C1C

ARTC-1023-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

#### TISSUS STANDARDS

100 % polyester  
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)  
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

#### INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :  
CAN/ULC-S102.2

#### PERFORMANCE ACOUSTIQUE\*\*\*

Coefficient de réduction du bruit (Hz)  
CRB (NRC) 0.85

#### †Tissus

Remplacer\*\*\*\*-\*\*\*\*\* par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

#### \*\*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches produits ou le site Web.

#### AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web [www.artofix.com](http://www.artofix.com) pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles. Vous pouvez également nous contacter ou joindre l'un de nos distributeurs local autorisé.

\*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

\*\*\*Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété d'Artofix.. Reproduction interdite.



FICHE PRODUIT\_2024-04

+1.450.646.7555  
info@artofix.com

**artofix.com**

# WAVE | PLAFONDS SUSPENDUS


## SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

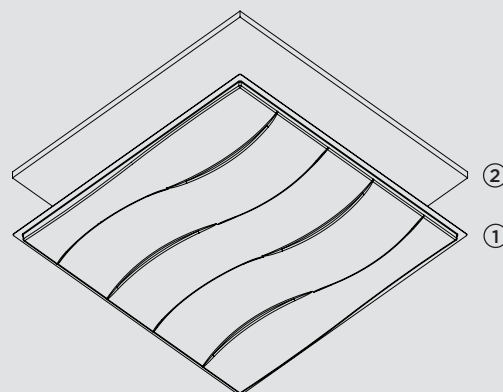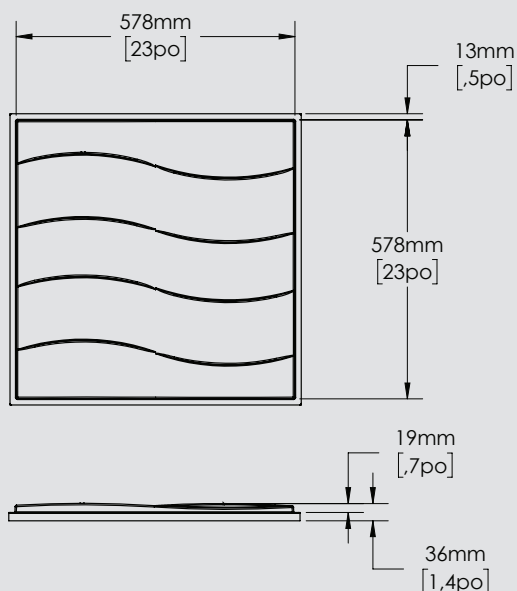

### COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,4 po 36 mm	4 pi² 0,372 m²	WAVA-2424-C-X-****-****	●	-	-	-

#### Moulure d'ajustements

##### Artotrim-C1C

ARTC-1023-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

#### TISSUS STANDARDS

100 % polyester  
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)  
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

#### INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A  
CAN/ULC-S102.2

#### PERFORMANCE ACOUSTIQUE\*\*\*

Coefficient de réduction du bruit (Hz)  
CRB (NRC) 0.80

#### †Tissus

Remplacer\*\*\*\*-\*\*\*\*\* par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

#### \*\*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches produits ou le site Web

#### AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web [www.artofix.com](http://www.artofix.com) pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles. Vous pouvez également nous contacter ou joindre l'un de nos distributeurs local autorisé.

\*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

\*\*\*Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété d'Artofix.. Reproduction interdite.



FICHE PRODUIT\_2024-04

+1.450.646.7555  
info@artofix.com

**artofix.com**

# ZEN | PLAFONDS SUSPENDUS


## SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

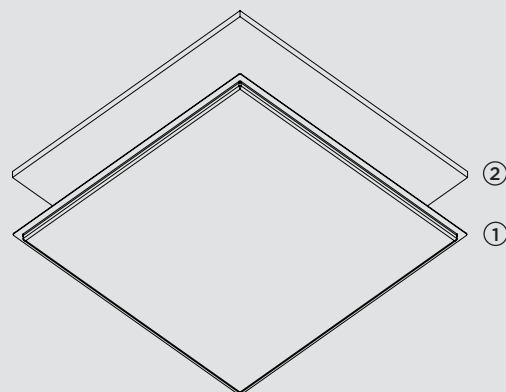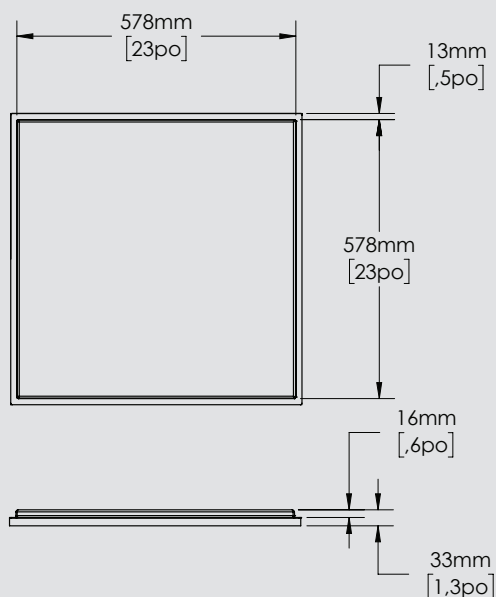

### COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,3 po 33 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-C-X-****-****	●	-	-	-

### Moulure d'ajustements

#### Artotrim-C1C

ARTC-1023-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

### TISSUS STANDARDS

100 % polyester  
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)  
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

### INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A  
CAN/ULC-S102.2

### PERFORMANCE ACOUSTIQUE\*\*\*

Coefficient de réduction du bruit (Hz)  
CRB (NRC) 0.80

#### †Tissus

Remplacer\*\*\*\*-\*\*\*\*\* par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

#### \*\*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches produits ou le site Web.

### AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web [www.artofix.com](http://www.artofix.com) pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles. Vous pouvez également nous contacter ou joindre l'un de nos distributeurs local autorisé.

\*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

\*\*\*Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété d'Artofix.. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT\_2024-04

+1.450.646.7555  
info@artofix.com

**artofix.com**